




# INCADA®

## Silk

Cikkszám: ICS

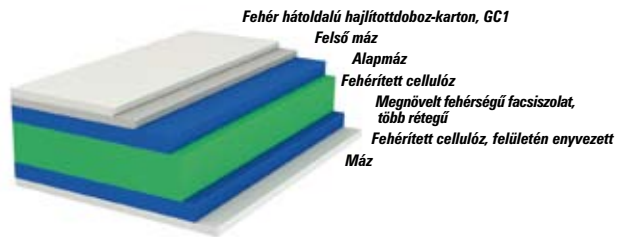

**Felhasználási területek :** üdvözlőlapok, könyvborítók, CD, DVD borítók, **csokoládé és édességek, kozmetikumok, orvosi és egészségügyi termékek, dohánytermékek**

### Termékleírás

Az Incada Silk többrétegű, **fehér hátoldalú, mázolt** dobozkarton (Folding Box Board, **FBB - GC1**), amely tiszta **rostokból** készül és közepes fényességű mázréteggel ellátott termék.

Az Incada Silk az olyan minőségi csomagolások és grafikai alkalmazások számára lett kialakítva, amelyek kiemelkedő vizuális hatást igényelnek. Kellemes fehér hátoldala a mázolatlan felülethez képest jobb nyomtatási lehetőséggel rendelkezik.

### Papírra vonatkozó tanúsítványok:

\* FSC Mixed Credit: GFA-COC-001390 - kérésre

### Nyomtatási és feldolgozási útmutató

Nyomtatás	Felületnemesítés	Kötészet
Íves ofszet - nyomóoldal ●	Nyomólakk (nyomóoldal) ●	Bígelés ●
Mélynyomás - nyomóoldal ●	UV-lakk (nyomóoldal) ●	Lyukasztás ●
Flexográfia - nyomóoldal ●	Laminálás (nyomóoldal) ●	Stancolás ●
Ofszet - hátoldal ●	Dombornyomás (nyomóoldal) ●	Drótfűzés ●
Szítanyomás ●	Aranyzás (fémfóliázás) (nyomóoldal) ●	Ragasztókötés ●
Lézernyomtatás ○	● ajánlott ○ alkalmas	Cérnafűzés ●
Tintasugaras nyomtatás ○		
<b>Rács</b>		
Ajánlott rács <b>175 lpi (nyomtatási oldal)</b>		
FM-rács (frekvencia-modulált)		

### Választék

Méret (cm) / Grammsúly (g/m <sup>2</sup> )	240	260	280	325
72x102	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG

LG: hossz-szálirány  
SG: kereszt-szálirány

### Adatok

Grammsúly (g/m <sup>2</sup> )	ISO 536	240	260	280	325
Vastagság (μm)	ISO 534	365	405	445	540
Caliper (pt)		14,4	15,9	17,6	21,3
Merevség L&W 15° (mN)	ISO 2493	MD 246 CD 122	319 159	402 201	621 311
Merevség Taber 15° (mNm)	ISO 2493	MD 11,9 CD 5,9	15,4 7,7	19,4 9,7	30 15
Opacitás ISO (%)	ISO 2470	88,5	88,5	88,5	88,5
Fehérség (%)	ISO 11475	nyomatoldal 115 hátoldal 110	115 110	115 110	115 110