




## INVERCOTE!

Creato

Cikkszám: ICC

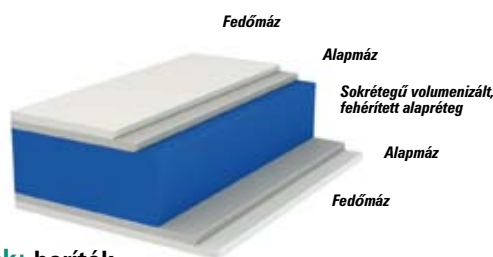

**Felhasználási területek:** borítók, kártyák, mappák, függőcímkék, display-ek

### Termékleírás

Az Invercote Creato közepes denzitású, cellulózból készült **több rétegű tömör fehéritett karton** (Solid Bleached Board **(SBS / GZ)**). Mindkét oldala **mázolt**, matt kikészítésű. Sima felülete híven visszaadja az legösszetettebb nyomatképet is.

Az Invercote Creato grafikai termékekhez kialakított karton. Mindkét oldalán egyenletes, kiváló nyomtathatósági tulajdonsággal bír.

### Papírra vonatkozó tanúsítványok

\* FSC Mixed Credit: GFA-COC-001390 - kérésre

### Nyomatási és feldolgozási útmutató

Nyomatás	
Íves ofszet	●
Mélynyomás	●
Flexográfia	●
Szítanyomás	●
Lézernyomatás	○
Tintasugaras nyomtatás	○
Rács	
Ajánlott rács	<b>175 lpi</b>
FM-rács (frekvencia modulált)	

Felületnemesítés	
Nyomólakk	●
UV-lakk	●
Laminálás	●
Dombornyomás	●
Aranyozás (fémfóliázás)	●

● ajánlott  
○ alkalmas

### Termékjellemzők

- Rendkívüli fehérség
- Azonos nyomtathatóság mindkét oldalon
- Kivételes dombornyomási és bigelési tulajdonságok
- Megfelel minden előírásnak íz- és aromaérzékeny termékeknél
- Kivételesen jó nyomtathatóság ofszettel (javasoljuk a mázolt felületre való festéket)
- A világ vezető kartonmárkája tiszta rostból

Kötészet	
Hajtogatás	●
Bigelés	●
Lyukasztás	●
Stancolás	●
Drótfűzés	●
Ragasztókötés	●
Cérnafűzés	●

### Választék

Méret (cm) / Grammsúly (g/m <sup>2</sup> )	200	220	240	260	280	300	350	400
Vastagság mm-ben	0,2	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35	0,42	0,49
64x90	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	
72x102	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG	LG/SG	LG/SG	LG/SG

LG: hosszszáirány  
SG: keresztzáirány

### Adatok

Grammsúly (g/m <sup>2</sup> )	ISO 536	200	220	240	260	280	300	350	400	
Vastagság (μm)	ISO 534	200	230	260	290	315	345	415	485	
Vastagság (pt)		7,9	9,1	10,2	11,4	12,4	13,6	16,3	19,1	
Hajlítási ellenállás L&W 15° (mN)	ISO 2493	MD CD	74 34	108 49	145 67	198 95	250 122	295 151	500 238	785 367
Taber-merevség 15° (mNm)	ISO 2493	MD CD	3,6 1,6	5,2 2,4	7 3,2	9,6 4,6	12,1 5,9	14,2 7,3	24,2 11,5	37,9 17,7
Nyújtási szilárdság (kN/m)	ISO 1924	MD CD	18 9	20 10	22 11	23,5 11,5	24 12,5	25 13	28 14	31,5 15
Szakítószilárdság (mN)	ISO 1974	MD CD	2200 2000	2500 2300	2800 2700	3200 3100	3600 3500	3800 3700	4700 4500	5500 5700
Fehérség (%)	ISO 11475		123	123	123	123	123	123	123	123
ISO világosság (%)	ISO 2470		94	94	94	94	94	94	94	94
Opacitás ISO (%)	ISO 2471		96	96,5	97,5	98	98,3	98,5	99	99,5