




# INVERCOTE!

G

Cikkszám: ICG

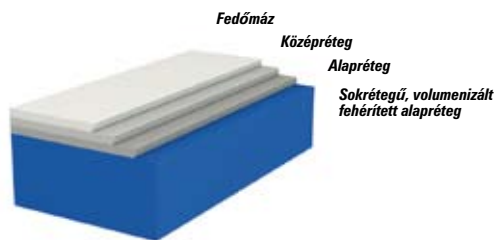

**Felhasználási területek:** reklámanyagok, könyvborítók, broszúrák, kártyák, CD-borítók, csokoládé, kozmetikumok, parfümök, gyógyszerek, bor és szeszes italok

## Termékleírás

Az **Invercote G** közepes denzitású, **szulfátcellulózsból** készült **többrétegű** fehérített karton (Solid Bleached Board, **SBB/GZ**). **Nyomatási oldala háromszor mázolt** és matt felületkikészítésű.

Az Invercote G grafikai termékekhez és presztízs-csomagoláshoz lett kialakítva, ahol kivételes esztétikájú eredményre van szükség. Képes a legkényesebb nyomatképek hű reprodukálására. Kiváló strukturája, dombornyomási tulajdonságai ideálissá teszik luxustermékek csomagolására. Az Invercote G vászonprégelésű változatban is rendelhető, valamennyi gramm súlyban.

## Papírra vonatkozó tanúsítványok:

\* FSC Mixed Credit: GFA-COC-001390 - kérésre

## Nyomatási és feldolgozási útmutató

Nyomatás	Felületnemesítés	Kötészet
Íves ofszet - nyomóoldal ●	Nyomó-lakk (nyomóoldal) ●	Hajtogatás ●
Mélynyomás - nyomóoldal ●	UV-lakk (nyomóoldal) ●	Bígelés ●
Flexográfia - nyomóoldal ●	Laminálás (nyomóoldal) ●	Lyukasztatás ●
Ofszet - hátoldal ●	Dombornyomás (nyomóoldal) ●	Stancolás ●
Szitanyomás	Aranyozás (fémfóliázás) (nyomóoldal) ●	Drótfűzés ●
Lézernyomatás ○		Ragasztókötés ●
Tintasugaras nyomtatás ○		Cérnafűzés ●
<b>Rács</b>		
Ajánlott rács <b>175 lpi</b>		
FM-rács (frekvencia-modulált)		

● ajánlott  
○ alkalmas

## Választék

Méret (cm) / Grammsúly (g/m <sup>2</sup> )	180	200	220	240	260	280	300	330	350
Vastagság mm-ben	0,21	0,24	0,27	0,3	0,33	0,36	0,4	0,44	0,47
64x90	LG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG
72x102	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG

LG: hossz-szálirány  
SG: kereszt-szálirány

## Adatok

Grammsúly (g/m <sup>2</sup> )	ISO 536	180	200	220	240	260	280	300	330	350	380
Vastagság (μm)	ISO 534	205	235	270	300	330	360	395	435	465	505
Vastagság (pt)		8,1	9,3	10,6	11,8	13	14,2	15,6	17,1	18,3	19,9
Hajlítási ellenállás L&W 15° (mN)	ISO 2493	MD CD	70 32	100 46	140 64	190 88	245 114	315 144	405 180	535 230	820 345
Taber-merevség 15° (mNm)	ISO 2493	MD CD	3,4 1,5	4,8 2,2	6,8 3,1	9,2 4,3	11,8 5,5	15,2 7	19,6 8,7	25,8 11,1	39,6 16,7
Nyújtási szilárdság (kN/m)	ISO 1924	MD CD	17 9	18,5 10	20 11	21,5 11,5	23 11,7	24 12	25,5 12,5	28 13,5	31 14,5
Szakítószilárdság (mN)	ISO 1974	MD CD	2300 2000	2700 2500	3000 2600	3500 3000	3900 3200	4500 3700	4900 4400	5600 4600	6300 5600
Fehérség (%)	ISO 11475	nyomóoldal hátoldal	125 110	125 110	125 110	125 110	125 110	125 110	125 110	125 110	125 110
ISO világosság (%)	ISO 2470	nyomóoldal hátoldal	94 88	94 88	94 88	94 88	94 88	94 88	94 88	94 88	94 88
Opacitás ISO (%)	ISO 2471		94,8	96	96,9	97,4	97,7	98,1	98,4	98,5	98,7

MÁZOLT KARTONOK