




# INVERCOTE!

G

Kod artykułu: ICG\*



**Zastosowanie:** materiały reklamowe, okładki książek, broszury, karty, okładki CD, opakowania na czekoladki, kosmetyki, perfumy, środki farmaceutyczne, wina i wódki

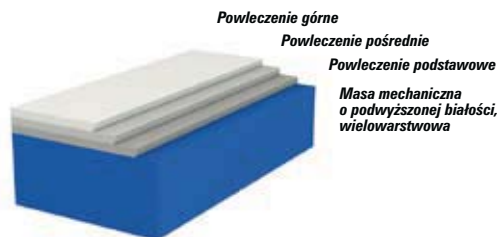

## Opis produktu

Invercote G to **wielowarstwowa** bielona tektura lita (SBB/GZ) o średniej gęstości. **Strona drukowana** jest **potrójnie powlekana** i wykończona matowo. Invercote G jest dedykowany dla produktów graficznych oraz prestiżowych opakowań wymagających wyjątkowo estetycznego wyglądu. Papier charakteryzuje się zdolnością do wiernego odwzorowania najbardziej złożonych drukowanych obrazów. Dzięki doskonałym właściwościom faktury, wzoru i wytłaczania idealnie nadaje się do produkcji luksusowych opakowań. Invercote G dostępny jest także w wersji wytłaczanej płótnem we wszystkich gramaturach.

## Charakterystyka

- **Wyjątkowo wysoka białość**
- Doskonałe właściwości wytłaczania i bigowania
- **Całkowicie bezpyłowy**
- Niewielka absorpcja wody na krawędzi
- **Doskonały rating zabarwienia i zapachu**
- **Zalecany do pakowania produktów wyjątkowo wrażliwych na zmianę walorów zapachowych i smakowych**

## Certyfikaty papiernicze

\* FSC Mixed Credit: GFA-COC-001390 – na zamówienie

## Techniki wykończenia

Druk	Uszlachetnianie druku	Wykończenie
SFO (arkuszowy druk offsetowy) ●	Lakierowanie ●	Falcowanie ●
Sitodruk ●	Lakierowanie UV ●	Bigowanie ●
Wkłęsłodruk ●	Laminowanie ●	Perforowanie ●
Fleksografia ●	Wytłaczanie ●	Sztancowanie ●
Cyfrowy druk laserowy ○	Tłoczenie na gorąco za pomocą folii ●	Oprawa twarda ●
Cyfrowy druk atramentowy ○		Oprawa klejona ●
<b>Raster</b>	● rekomendowany ○ możliwy	Oprawa zeszytowa ●
Rekomendowany raster <b>175 lpi</b>		
Raster FM (modulacja częstotliwości) ●		

## Asortyment

Rozmiar (cm) / Gramatura (g/m <sup>2</sup> )	180	200	220	240	260	280	300	330	350
45 x 64	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
64 x 90	LG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG
70 x 100	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG
72 x 102 *					LG				

LG: długie włókno  
SG: krótkie włókno  
\* wytłaczany

## Specyfikacja techniczna

Gramatura (g/m <sup>2</sup> )	ISO 536	180	200	220	240	260	280	300	330	350	380
Grubość, (µm)	ISO 534	205	235	270	300	330	360	395	435	465	505
Caliper (pt)		8,1	9,3	10,6	11,8	13	14,2	15,6	17,1	18,3	19,9
Odporność na zginanie L&W 15° (mN)	ISO 2493	MD	70	100	140	190	245	315	405	535	650
		CD	32	46	64	88	114	144	180	230	275
Moment zginania Taber 15° (mNm)	ISO 2493	MD	3,4	4,8	6,8	9,2	11,8	15,2	19,6	25,8	31,4
		CD	1,5	2,2	3,1	4,3	5,5	7	8,7	11,1	13,3
Siła naprężenia (kN/m)	ISO 1924	MD	17	18,5	20	21,5	23	24	25,5	28	29,5
		CD	9	10	11	11,5	11,7	12	12,5	13,5	14,5
Odporność na rozerwanie (mN)	ISO 1974	MD	2300	2700	3000	3500	3900	4500	4900	5600	6300
		CD	2000	2500	2600	3000	3200	3700	4400	4600	5600
Białość (%)	ISO 11475	strona drukowana	125	125	125	125	125	125	125	125	125
		spód strony	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Jasność ISO (%)	ISO 2470	strona drukowana	94	94	94	94	94	94	94	94	94
		spód strony	88	88	88	88	88	88	88	88	88
Nieprzezroczystość ISO (%)	ISO 2471	94,8	96	96,9	97,4	97,7	98,1	98,4	98,5	98,7	99